

MagiX 35 DS II

Elektro-hydraulisk dobbelt-sakseløfter med 3,5 t kapacitet



Anvendelse

- Check-in
- Reparationer og vedligeholdelse

Godkendelser / anbefalinger

- Volvo

Beskrivelse:

- Dobbelt master / slavesystem, derfor er trykluft og sikkerhedspaler ikke nødvendige
- Selvlåsende rørbrudsventil i cylinder mod pludselig stigning i hastighed
- Styrestander med trykknapper, integreret pumpeanlæg og alarmsignal
- Automatisk udluftning af cylindre i slutposition
- Elektronisk ligestyling ved fotocelle og reflektor, stopper løfteren ved 50 mm højdeforskel
- Nødsænkeventiler kan åbnes manuelt
- Stabil saksekonstruktion
- Ramper af tåreplader, let opkørsel også med våde hjul
- Galvaniseret bundramme, som standard
- Ingen mekanisk forbindelse mellem saksesektionerne, derfor fri gennemgang
- Smøringsfrie teflon glidelejer i alle samlinger
- Optimalt løfteområde fra små personbiler op til VW T6 med kort akselafstand / BMW serie 7 lang (G12)
- Lav minimumshøjde ≤ 100 mm, derfor let overkørsel, også for lave køretøjer
- Ingen fast indkørselsretning, løfteren er reversibel, fleksibel placering af styrestanderen.
Anbefalet: forreste venstre side
- Gummikonsoller: 1 sæt = 4 stk, H = 40 mm, slange- og kabelafdækninger medleveret

Standardfarver:

- Kørebaner og saksesektioner: RAL 7016 - grå
- Ramper: RAL 3020 - rød

Versioner:

- Kan leveres med forskellige styrespændinger
- For gulvmontage eller nedsænkning
- G = galvaniserede kørebaner

Tilbehør:

- Ekspansionsboltesæt
- LED-belysnings sæt til gulvmonterede versioner
- Galvaniseret monteringsramme, for nedsænket version
- Sæt gummikonsoller, 20, 40, 60, 70, 80 og 100 mm
- Slangeforlængersæt inkl. afdækning (+ 1 m)
- Ekstra lange overkørselsramper for sænkede køretøjer
- Travers for løft af 4x4 køretøjer

Specialfarver på forespørgsel!



Scan QR-koden for detaljeret produktinformation.

Yderligere information på www.autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH





Sandkampstraße 90
D-48432 Rheine
☎ +49 5971 8602-02
✉ info@autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH

Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit
☎ +45 76 82 13 30
✉ info@autopstenhoj.com

Tekniske data	
Løftekapacitet	3.500 kg
Slaglængde	1.923 mm
Løftehøjde	2.023 mm / 1.923 mm + Rubber pads
Løfte- / sænketid	40 / 38 sec.
Pumpeenhed	2.2 kW
Styrespænding	3Ph - 230/400V - 50/60 Hz

Kørebaner	
Kørebanelængde	1,480 – 2,200 mm
Kørebanebredde	625 mm
Afstand mellem kørebaner	900 mm (recommended)
Max. afstand saksesektion - styring	2 m
Min. højde	Superstruktur, gulvmontage: ≤ 100 mm Superstruktur, nedsænkning: 0 mm
Nedstøbningsdybde	Superstruktur, gulvmontage: 0 mm Superstruktur, nedsænkning: 100 mm

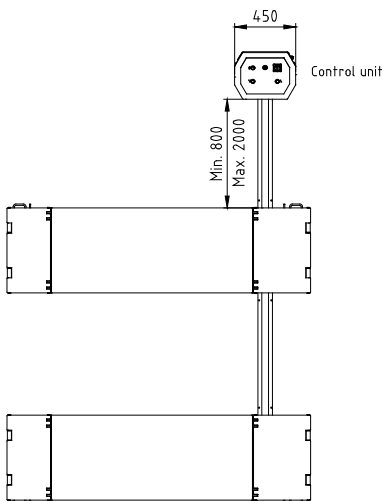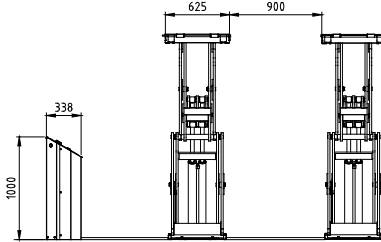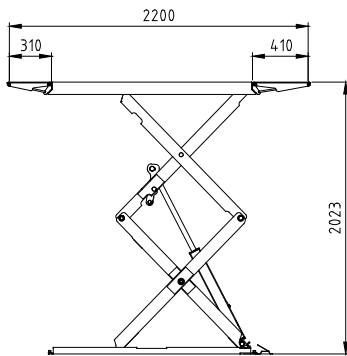

Galvaniseret bundramme, som standard



Smøringsfrie teflon glidelejer i alle samlinger



Specielt fladt design ≤ 100 mm



Stabile ramper lavet af ståreplader, hvilket giver en bedre hjulgreb, selv ved våde forhold